Comment connecter la caméra de vidéosurveillance pour le moniteur

Avant l'installation:

1. caméra de vidéosurveillance: MZ-IP-V103W ne supporte que les caméras AHD 720P / 960P.

2. Vidéo + Alimentation par câble pour caméra de vidéosurveillance:

3. Alimentation pour caméra: 12V 1A-2A

Installation:

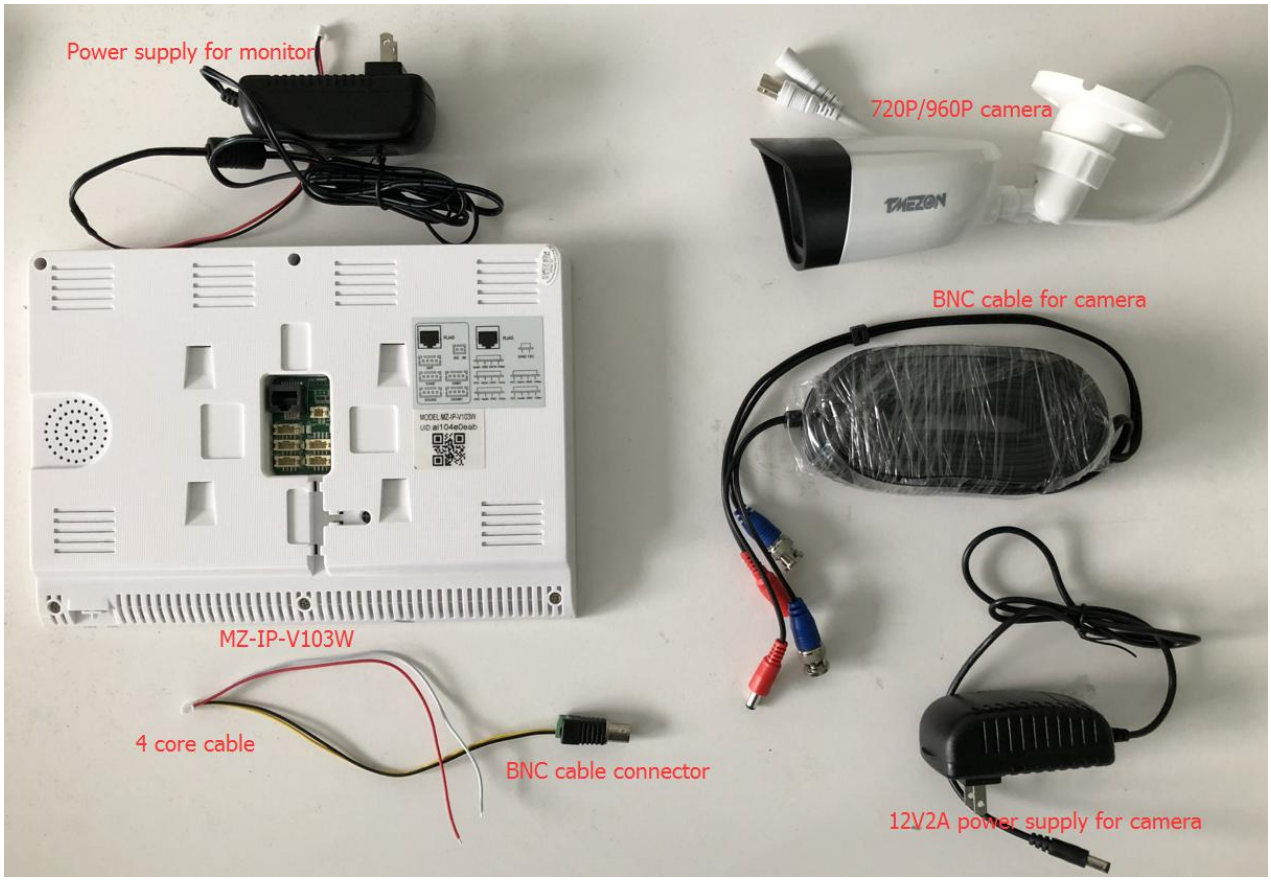

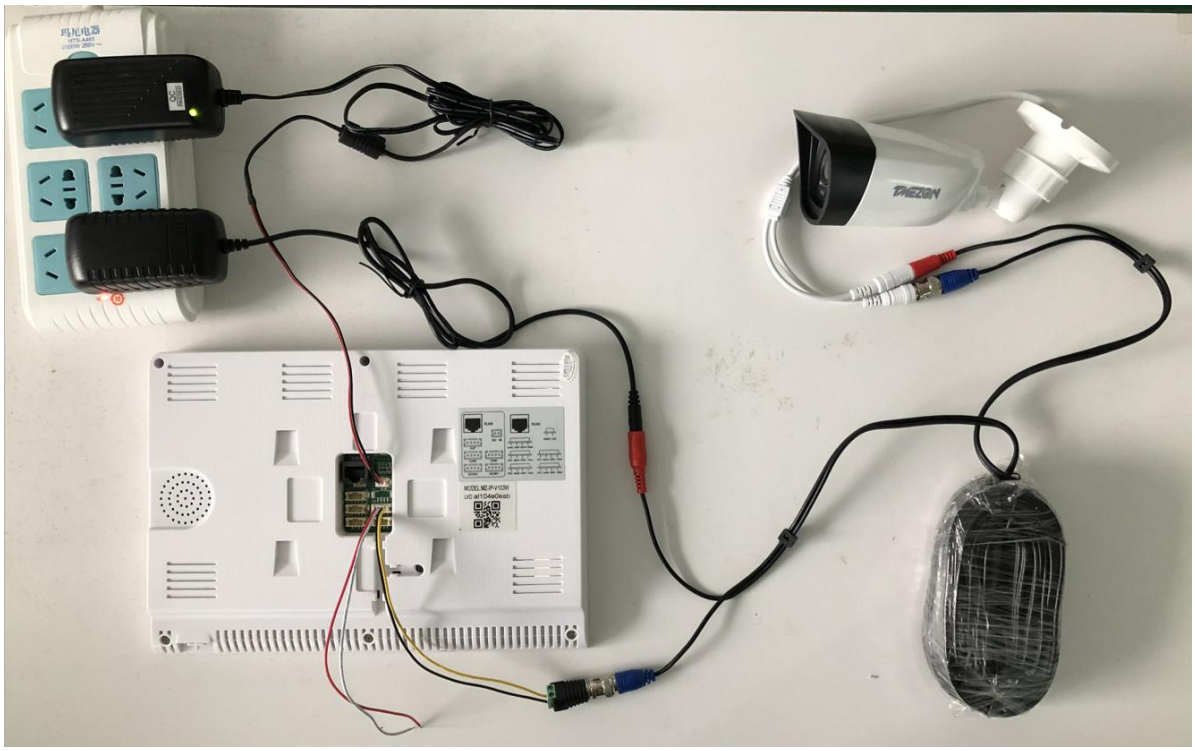

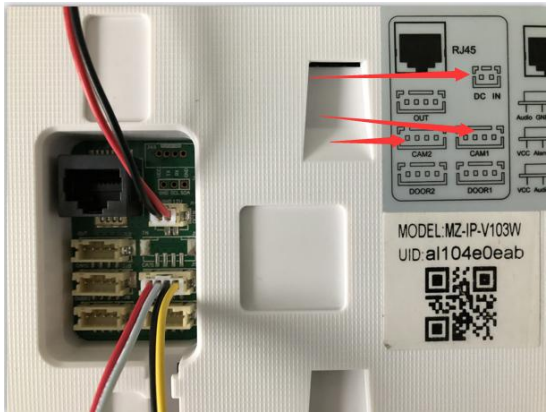

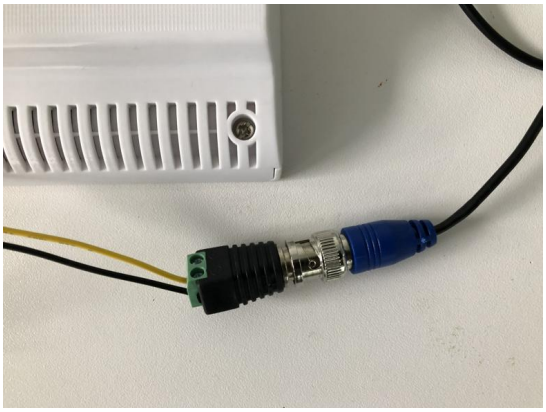

Un côté du câble BNC connecte la caméra de télévision en circuit fermé, l’ autre côté relie l’ alimentation et le connecteur du câble à 4 conducteurs du moniteur.

1. Connectez le connecteur du câble à 4 conducteurs au port Moniteur / CAM1 / CAM2, connectez le fil noir (GND-) et le fil jaune (Vidéo +) au connecteur (-) et (+). Le câble rouge / blanc est utilisé pour l’ alarme supplémentaire, vous pouvez les ignorer maintenant.

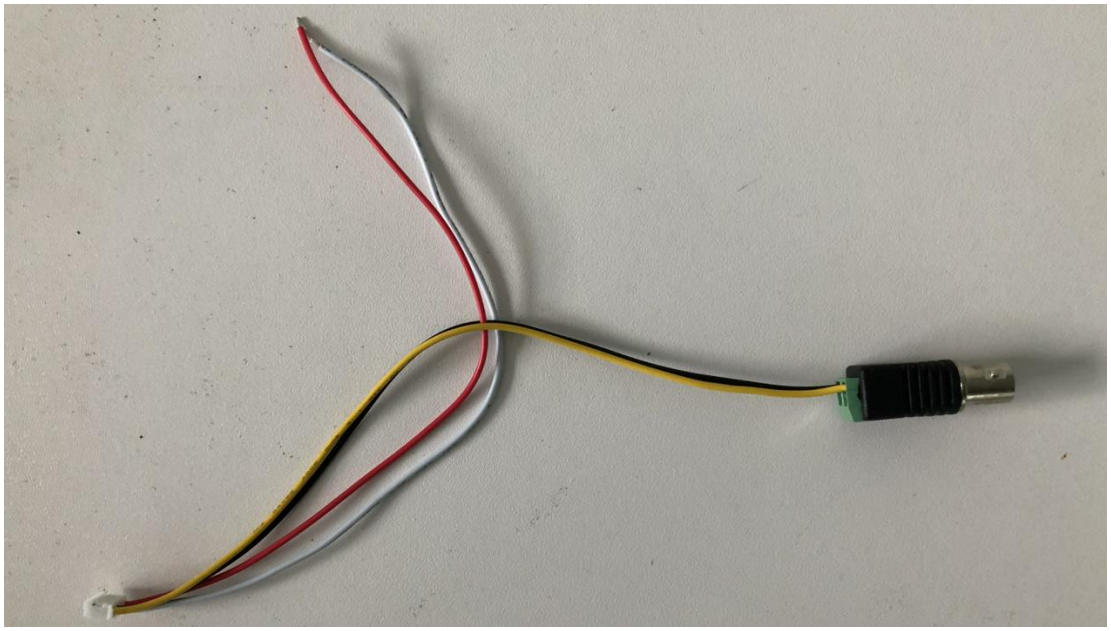

2. Connecter l'alimentation pour le moniteur et la caméra de vidéosurveillance.

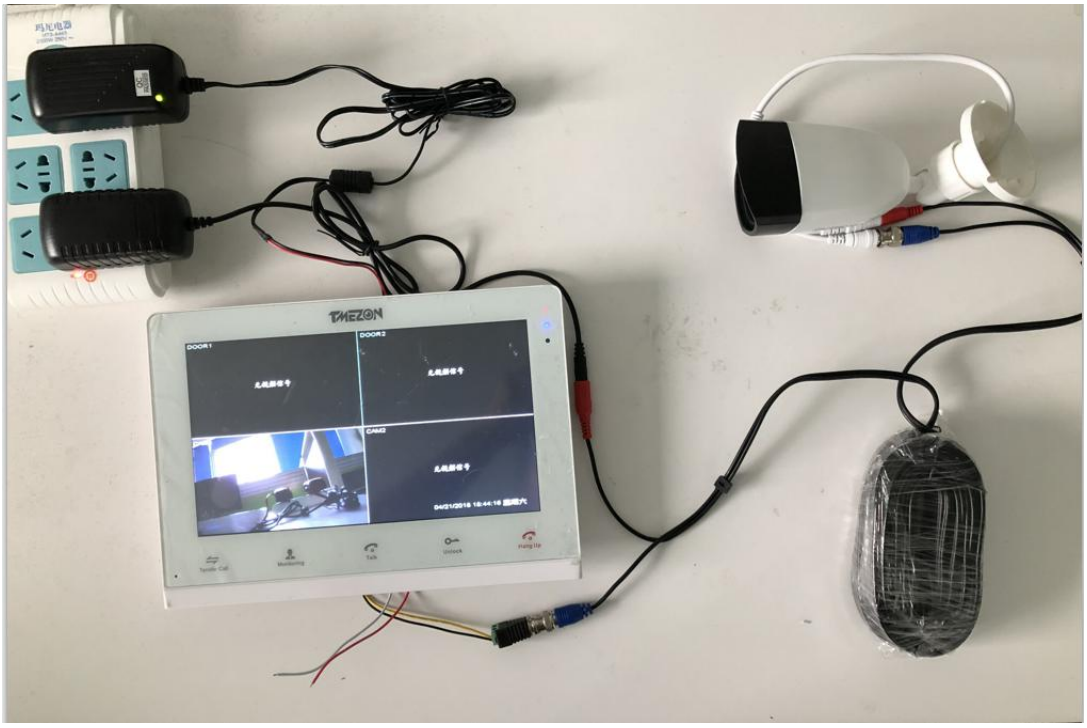

3. Nous fournirons le connecteur BNC dans la boîte. Si vous n'avez pas ce connecteur BNC:

coupez un côté du câble vidéo + alimentation comme sur l'image: le noir est généralement GND, un autre est VIDEO.

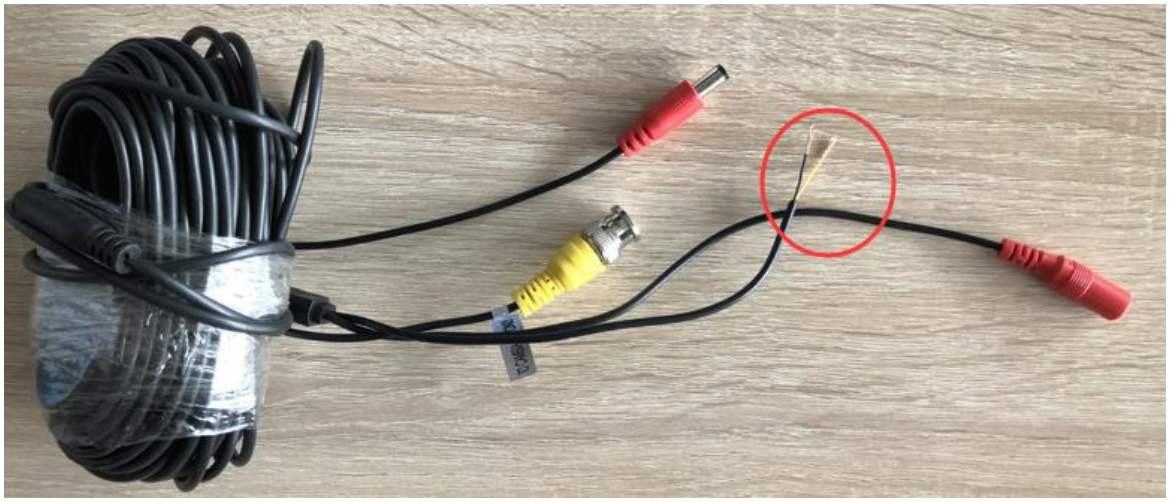

Connectez le fil GND au GND du moniteur.

Raccordez le fil VIDEO à la VIDEO du moniteur.